

HWZ Ізольований перетворювач постійного / постійного струму

- **Особливості**

Високоєфективний ізольований перетворювач постійного струму HWZ спеціально розроблений для електричного автомобіля, електричного навантажувача, а також системи використання електроенергії тощо. Він застосовує міжнародну вдосконалену техніку змішаного управління цифровим моделюванням. Вхід і вихід повністю ізольовані. Так це безпечніше. Це благословляє такими характеристиками: невеликий розмір, легка установка, висока ефективність перетворення, повне навантаження тривалий час, низька статична потужність, стабілізація вихідної напруги, всебічна захисна функція, висока надійність, тривалий термін служби. Вбудована схема вирівнювання потоку паралельно, коли потужності одного модуля недостатньо, він може безпосередньо приймати мультимодулі в паралельній дилатації. Вбудований електронний вимикач безпосередньо з ключовим вимикачем, повільний струм управління та уникає дугового розрядника та зчеплення при включенні та вимиканні клавіш

- **Технічні параметри**

Номинальна потужність: 240 Вт-300 Вт Вхідна

напруга: 36 В-156 В постійного струму

Вихідна напруга: 12В 13,5В Пульсація 24 В

вихідної напруги: ≤ Ефективність 1%: ≥ 90%

Вихідний захист від короткого замикання: Так Вхідний

захист від зворотної полярності: Так Робоча

температура: -30 °C - + 60 °C

Температура зберігання: -40 °C - + 85 °C

Функція індикації: вхід червоного світла, вихід зеленого світла

Тепловий захист: термореле перемикається на +85 °C і скидає на + 80 °C


Електронний перемикач: всередині, перемикачі клавіш управління

Тремтіння та вібрація: SAEJ1378

Екологічний захист: IP66

Аутентифікація: подання заявки на схвалення CE

- **Встановлення**

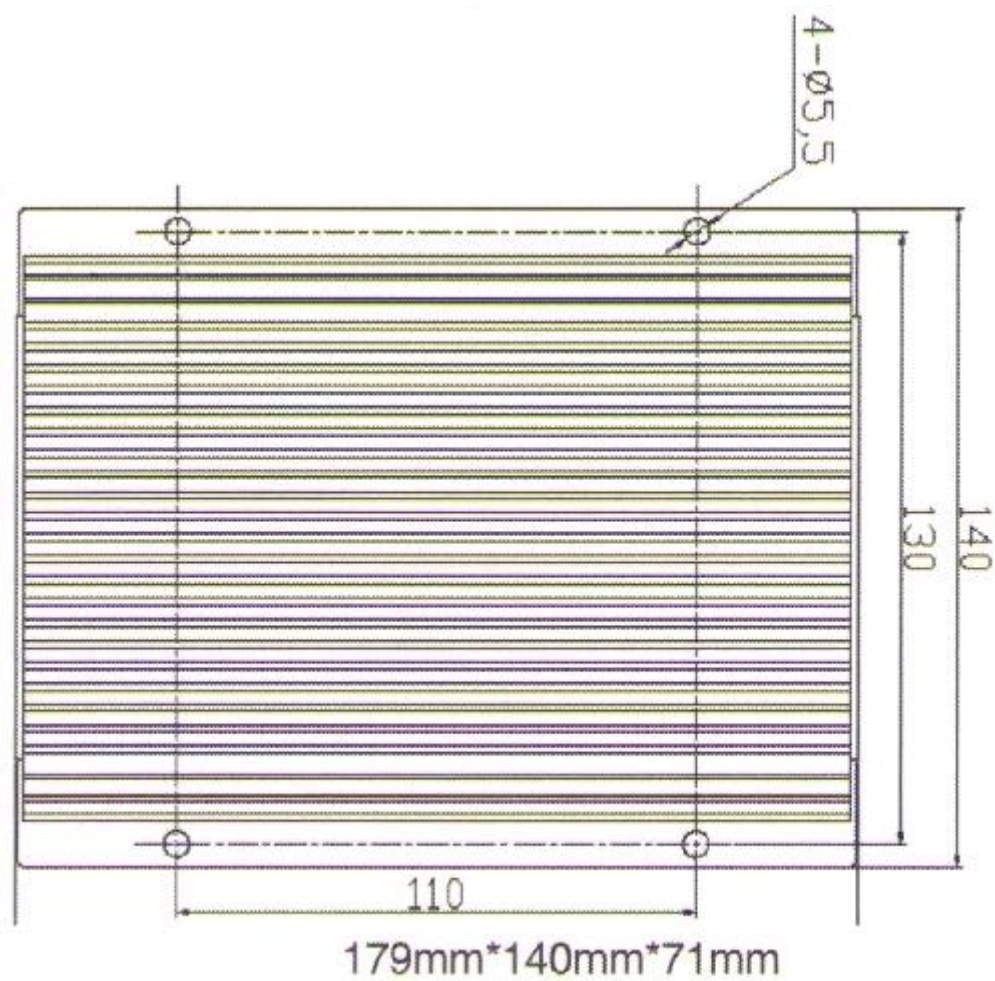

- **Контактний спосіб**

Електронна адреса: Support@kellycontroller.com

sales@kellycontroller.com

Веб-сайт: www.kellycontroller.com

Kelly Controls, LLC